

CATÁLOGO

2026



TABLA DE CONTENIDO


- 1 Sobre Novavolt
- 2 Beneficios Novavolt
- 3 Cable eléctrico Unipolar
- 4 Cable POT Dúplex
- 5 Cable eléctrico Uso Rudo 2
- 6 Cable eléctrico Uso Rudo 3
- 7 Contacto



Somos una marca 100% mexicana especializada en la elaboración y distribución de cable y extensión eléctrica de la más alta calidad. Nuestro compromiso con la excelencia en tecnología y servicio nos posiciona como la mejor opción para cualquier tipo de instalación eléctrica.

Novavolt gracias a su material bimetálico, que combina los beneficios del cobre y el aluminio, aportan una conductividad excepcional, mayor resistencia, ligereza y flexibilidad, lo cual, se traduce en instalaciones más eficientes y duraderas.

Buscamos proporcionar soluciones innovadoras y confiables con nuestra garantía directa de fábrica, expandiéndonos a través de todo México, con la amplia red de distribución, cobertura y servicio excepcional que hemos creado.

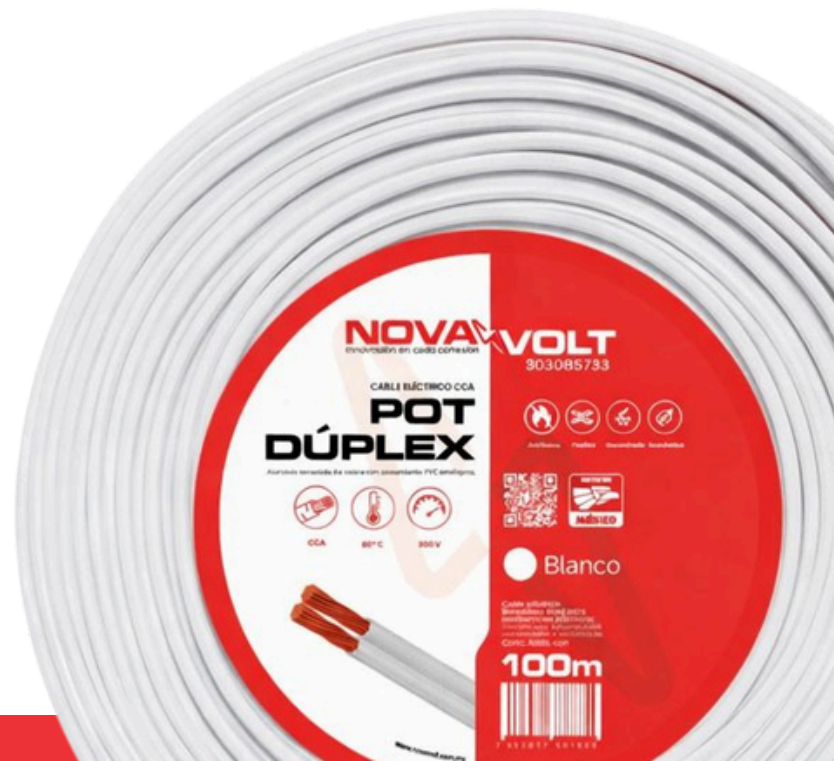

BENEFICIOS



Gracias a sus materiales de primera calidad, Novavolt se convierte en la mejor alternativa para tu ahorro económico.



Además de ser eficaz y resistente, los materiales usados en cada producto evitan ser una opción para su robo.



Al ser fabricantes, te brindamos la seguridad en tu compra durante todo un año, respaldando la calidad de Novavolt.



Todos nuestros cables son elaborados con un recubrimiento de PVC anti flama, protegiendo así, tus instalaciones.



Novavolt está diseñado para su fácil manejo e instalación, implicando un ahorro de tiempo significativo en tus proyectos.

CABLE ELÉCTRICO UNIPOLAR CCA

Calibres

8, 10, 12 y 14

Colores



Longitud

100 M



FICHA TÉCNICA

MAYOR ENERGÍA

CALIBRE 8 | 19 HILOS

- Resistencia máxima 3.5 Ω /Km
- Amperaje 40A
- Capacidad de 5000 W
- Área del conductor 8.37 mm²



INSTALACIONES DOMÉSTICAS,
COMERCIALES E INDUSTRIALES

CALIBRE 10 | 19 HILOS

- Resistencia máxima 5.5 Ω /Km
- Amperaje 25A
- Capacidad de 3125 W
- Área del conductor 5.26 mm²



CALIBRE 12 | 19 HILOS

- Resistencia máxima 8.8 Ω /Km
- Amperaje 20A
- Capacidad de 2500 W
- Área del conductor 3.31 mm²



BAJA INTENSIDAD

CALIBRE 14 | 7 HILOS

- Resistencia máxima 14 Ω /Km
- Amperaje 13A
- Capacidad de 1625 W
- Área del conductor 2.08 mm²



Aislamiento
PVC



Máx. 75° C



Corriente
alterna



Máx. 600v

CABLE POT DÚPLEX CCA

Calibres

12, 14, 16 y 18

Colores

Blanco

Longitud

100 M 50 M

FICHA TÉCNICA

MAYOR ENERGÍA

CALIBRE 12 | 65 HILOS

- Resistencia máxima 8.4 Ω /Km
- Amperaje 20A
- Capacidad de 2540 W
- Área del conductor 3.31 mm²



INSTALACIONES DOMÉSTICAS,
COMERCIALES E INDUSTRIALES

CALIBRE 14 | 41 HILOS

- Resistencia máxima 14.0 Ω /Km
- Amperaje 13A
- Capacidad de 1650 W
- Área del conductor 2.08 mm²



CALIBRE 16 | 26 HILOS

- Resistencia máxima 21.2 Ω /Km
- Amperaje 10A
- Capacidad de 1250 W
- Área del conductor 1.31 mm²



BAJA INTENSIDAD

CALIBRE 18 | 16 HILOS

- Resistencia máxima 35.8 Ω /Km
- Amperaje 7A
- Capacidad de 890 W
- Área del conductor 0.82 mm²



Aislamiento
PVC



Máx. 60° C



Corriente
alterna



Máx. 300v

CABLE ELÉCTRICO

USO RUDO CCA

Calibres

10, 12, 14 y 16

Líneas

2

Colores

Negro

Longitud

100 M



FICHA TÉCNICA

MAYOR ENERGÍA

CALIBRE 10 | 105 HILOS

- Tipo de cable SJT
- Amperaje 25A
- Capacidad de 2750 W
- Diámetro del conductor 3.058 mm
- Diámetro de cubierta 11 mm



INSTALACIONES DOMÉSTICAS,
COMERCIALES E INDUSTRIALES

CALIBRE 12 | 65 HILOS

- Tipo de cable SJT
- Amperaje 20A
- Capacidad de 2540 W
- Diámetro del conductor 2.406 mm
- Diámetro de cubierta 10.46 mm



CALIBRE 14 | 41 HILOS

- Tipo de cable SJT
- Amperaje 13A
- Capacidad de 1651 W
- Diámetro del conductor 1.911 mm
- Diámetro de cubierta 8.45 mm



BAJA INTENSIDAD

CALIBRE 16 | 26 HILOS

- Tipo de cable SJT
- Amperaje 10A
- Capacidad de 1270 W
- Diámetro del conductor 1.522 mm
- Diámetro de cubierta 8 mm



Aislamiento
PVC



Máx. 60° C



Corriente
alterna



Máx. 300v

CABLE ELÉCTRICO

USO RUDO CCA

Calibres

10, 12, 14 y 16

Líneas

3

Colores

Negro

Longitud

100 M



FICHA TÉCNICA

MAYOR ENERGÍA

CALIBRE 10 | 105 HILOS

- Tipo de cable SJT
- Amperaje 25A
- Capacidad de 2750 W
- Diámetro del conductor 3.058 mm
- Diámetro de cubierta 12 mm



INSTALACIONES DOMÉSTICAS,
COMERCIALES E INDUSTRIALES

CALIBRE 12 | 65 HILOS

- Tipo de cable SJT
- Amperaje 20A
- Capacidad de 2540 W
- Diámetro del conductor 2.406 mm
- Diámetro de cubierta 11 mm



CALIBRE 14 | 41 HILOS

- Tipo de cable SJT
- Amperaje 13A
- Capacidad de 1651 W
- Diámetro del conductor 1.911 mm
- Diámetro de cubierta 9.2 mm



BAJA INTENSIDAD

CALIBRE 16 | 26 HILOS

- Tipo de cable SJT
- Amperaje 10A
- Capacidad de 1270 W
- Diámetro del conductor 1.522 mm
- Diámetro de cubierta 9 mm



Aislamiento
PVC



Máx. 60° C



Corriente
alterna



Máx. 300v

ÚNETE A NUESTRA RED DE DISTRIBUIDORES

NOVA VOLT



ALTO MARGEN DE GANANCIA

Optimizamos tu inversión al brindarte calidad a un costo bajo. ¡Sé competitivo con nuestros precios de fábrica!



ATENCIÓN PERSONALIZADA

Estamos altamente capacitados para darte la mejor atención, de principio a fin y seguimiento.



APOYO EN TU EMPRENDIMIENTO

Te acompañamos en el crecimiento de tu negocio a través de nuestros precios, asesoría, material gráfico y mucho más.

CONTÁCTANOS



461 115 6631



NOVA  **VOLT**